




10×10mm TACT Switch (防水型)

KAN1011 系列 NEW PRODUCT

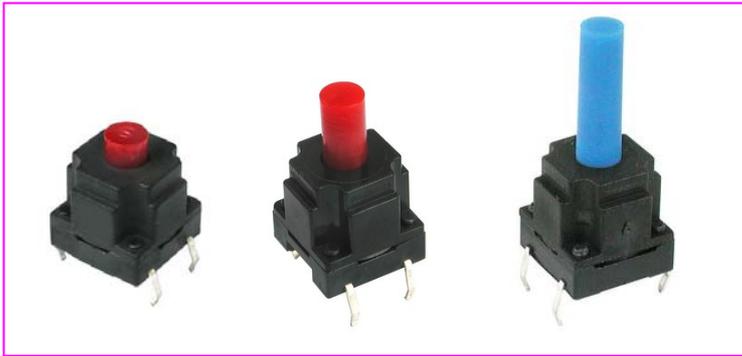

特长:

实现良好的防水、防尘结构

用途:

适用于洗衣机等要求防水结构的家电电产品

产品一览


产品型号	按力	总高度(mm)	行程 (mm)	最大额定值	寿命 (5mA 5V DC)	接触电阻	按键颜色	最小包装 (PCS)
KAN1011-1301E	2.0N	13	0.4	50mA 12V DC	100,000 次	50mΩ max.	黑色	500
KAN1011-1302E	2.0N	13					红色	
KAN1011-1701E	2.0N	17					黑色	
KAN1011-1702E	2.0N	17					红色	
KAN1011-2271E	2.0N	22.75					黑色	
KAN1011-2274E	2.0N	22.75					蓝色	
KAN1011-2321E	2.0N	23.2					黑色	

外形图

单位: mm

形状					PCB 板安装尺寸图	
H	13	17	22.75	23.2		

电路图

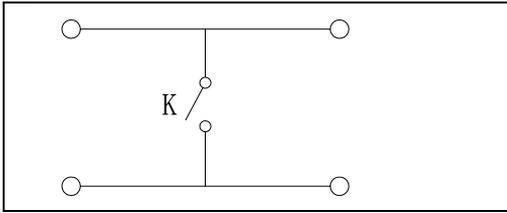

产品规格

项目		系列
使用温度范围		-20°C to +70°C
电性能	绝缘电阻	100MΩ min . 100V DC
	耐电压	250V AC for 1 min.
耐久性能	耐振性能	10 to 55 to 10HZ/min., 全振幅 1.5 mm X、Y、Z 3 方向各 2 小时
耐环境性能	耐寒性能	-30±2°C for 96 h
	耐热性能	80±2°C for 96h
	耐湿性能	60±2°C, 90 to 95% RH for 96 h

WENZHOU GANGYUAN CO.,LTD

焊接条件

自动浸焊

项目	条件
助焊剂附着量	不附着于零部件贴装面的程度
预热温度	印刷电路板焊接面的周围温度 100°C max.
预热温度时间	60s max.
焊接温度	260°C max.
焊接浸渍时间	5s max.
焊接次数	2 次 max.

手工焊

项目	条件
焊接温度	350°C max.
连续焊接时间	3s max.
焊剂斗容量	60W max.